

愛情点検



長年ご使用の電気暖房機の点検を。

電気パネルヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

このようなことは
ありませんか？

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- スイッチを入れても、時々運転しない時がある。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

⚠️安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。

トヨトミの電気製品は全て  マーク認証取得品です。

セーフティマークとは、電気製品の安全性を示す目印で、国際的にも通用する安全基準によって製造された事を示す公正な立場の第三者認証制度による安全試験合格マークです。

※このカタログに記載の商品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
※また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(株)トヨトミは、品質保証に関するISO (国際標準化機構9001)さらに、環境マネジメントに関するISO (国際標準化機構14001) 認証取得工場(本社工場・額田工場)です。



このカタログの記載内容は2020年8月現在のものです。

トヨトミ製品・部品はインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <http://www.toyotomihome-plus.jp/>

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口  **0120-104-154**

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時 ※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

家族が
快適な住まいへ。



快適な暖かさ。



場所を取らない省スペースタイプの パネル型電気暖房機です。

壁掛け式で奥行きはわずか67ミリ。
省スペースで空間を広く使えます。
スリムな外形、ホワイトのシンプルなデザイン。
あらゆる場所に調和し、確かな暖房効果を発揮します。

安全

無音

省
スペース

様々なシーンで、場所で活躍しています。

キッチンに



リビングに



待合室に



寝室に



サニタリーに



廊下に





輻射熱と自然対流。

自然対流と前面からの輻射熱で、
 自然でやわらかい暖かさが空間に生まれます。
 また無音なのでうるさい運転音に
 悩まされることがありません。



暖房が届きにくいスペースに。

キッチンや廊下など、暖かさが届きにくく足元が冷えやすい場所におすすめです。コンパクトなフォルムなので、狭い空間でもゆとりを持った設置が出来ます。



ヒートショック現象*対策に。

年間1万人を超える方が亡くなっている「ヒートショック現象」。とくに脱衣所・トイレ・廊下などの暖かい部屋との温度差が大きな場所での対策が必要です。トヨトミの電気パネルヒーターはそんな場所にもおすすめです。

*暖かい部屋から寒い部屋へ移動するなど、急激な温度変化により血圧や脈拍が変動を起し、それが原因で脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす現象。



窓の結露や曇り防止に。

窓下に設置すると、自然対流の暖かい熱が冷気の進入を防ぎ、結露発生の原因となる窓際の温度差を少なくします。カビ発生や曇りの防止にもなり、快適な空間暖房を実現します。

トヨトミの安全・快適機能

サーモスタット(温度設定機能)により、室温を0度から40度までお好みの温度を保つことができます。また、加熱防止サーモスタットにより、内部温度が異常に上昇した場合(95・100度)自動的に電路を遮断します。

トヨトミ電気パネルヒーター

場所を選ばない薄形デザイン。さらに高い耐久性と独自の安全機構で様々なシーンに快適暖房をお届けします。

ラインナップ

EP45T
(施工タイプ)



EP45T-500



EP45T-1000

EP90T
(施工タイプ)



EP90T-1500

EP45T
(コンセントタイプ)



EP45T-500C

標準仕様

コンセントタイプ(電源コード約1.8m)

型 式	定格電力 W	放熱量 kcal/h	定格電圧 V	横幅 mm	高さ mm	奥行 mm	重量 kg	希望小売価格(円) (税抜価格)
EP45T-500C	502	431	単 相 100	450	500	67	4.3	57,200円(52,000円)
EP45T-750C	752	646						63,800円(58,000円)

施工タイプ標準仕様

型 式	定格電力 W	放熱量 kcal/h	定格電圧 V	横幅 mm	高さ mm	奥行 mm	重量 kg	希望小売価格(円) (税抜価格)
EP45T-500	502	431	単 相 100/200	450	500	67	4.5	55,000円(50,000円)
EP45T-750	752	646						61,600円(56,000円)
EP45T-1000	1,004	863			800		69,300円(63,000円)	
EP45T-1250	1,254	1,078					74,800円(68,000円)	
EP90T-1000	1,004	863		900	350		68,200円(62,000円)	
EP90T-1250	1,250	1,075					70,400円(64,000円)	
EP90T-1500	1,502	1,291			500		74,800円(68,000円)	
EP90T-1750 *	1,750	1,505					79,200円(72,000円)	
EP90T-2000	2,000	1,720		800	900		82	83,600円(76,000円)
EP90T-2500 *	2,505	2,154					11.9	101,200円(92,000円)
EP90T-3000 *	3,006	2,585	12.2			105,600円(96,000円)		
EP90T-3500 *	3,507	3,016	12.5			107,800円(98,000円)		

施工タイプSUSケース仕様


型 式	定格電力 W	放熱量 kcal/h	定格電圧 V	横幅 mm	高さ mm	奥行 mm	重量 kg	希望小売価格(円) (税抜価格)
EP45T-500S *	502	431	単 相 100/200	450	500	67	4.5	92,400円(84,000円)
EP45T-750S *	752	646						99,000円(90,000円)
EP45T-1000S *	1,004	863		800	107,800円(98,000円)			
EP90T-1000S *	1,004	863			900		106,700円(97,000円)	
EP90T-1500S *	1,502	1,291		500			7.7	126,500円(115,000円)

※の機種は受注生産となります。


色 調

色 調	パステルホワイト
-----	----------

電気パネルヒーターの構造

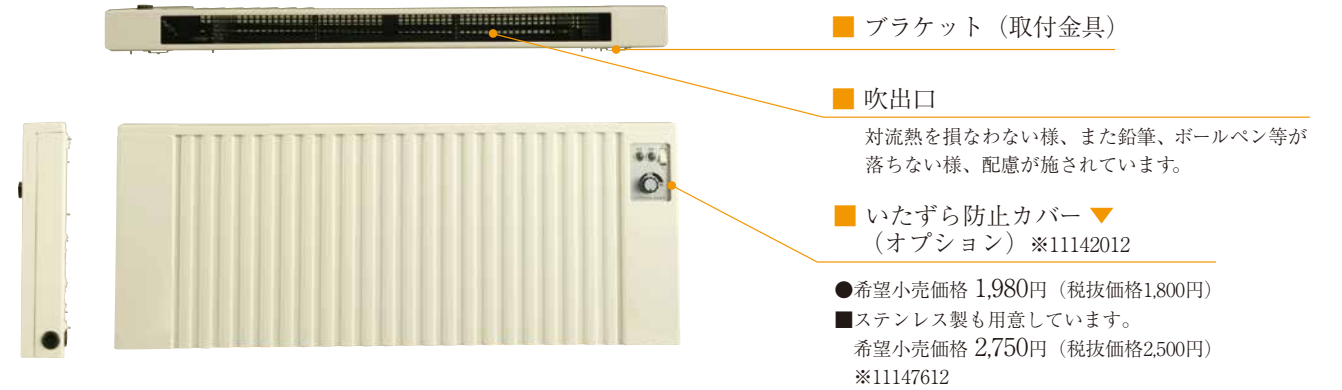

外形寸法と設置方法

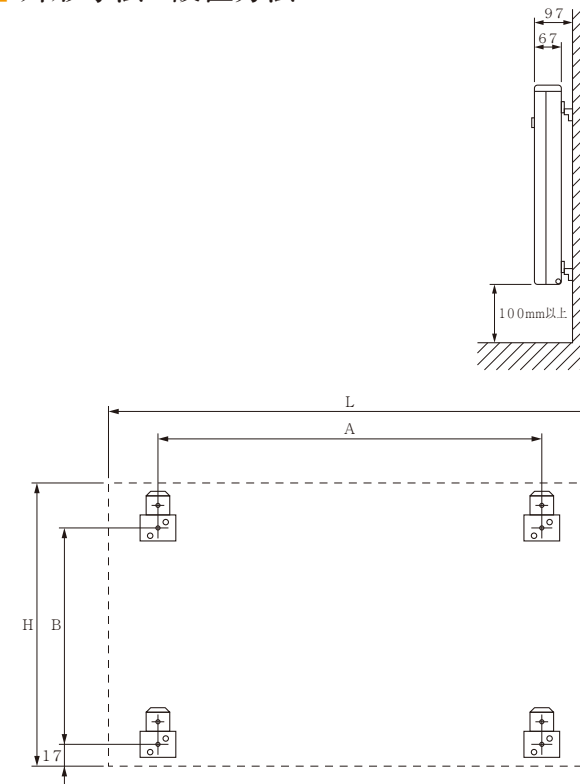

型 式	H (高さ) (mm)	L (横幅) (mm)	A (mm)	B (mm)
EP45T形	500	450	283	430
EP45T-500 EP45T-500S EP45T-500C				
EP45T-750 EP45T-750S EP45T-750C				
EP45T-1000 EP45T-1000S	800			730
EP45T-1250				

型 式	H (高さ) (mm)	L (横幅) (mm)	A (mm)	B (mm)
EP90T形	350	900	735	280
EP90T-1000 EP90T-1000S				
EP90T-1250				
EP90T-1500 EP90T-1500S	500			430
EP90T-1750				
EP90T-2000	800	900	735	730
EP90T-2500				
EP90T-3000				
EP90T-3500				

