重 要　消費生活用製品安全法の改正に伴うFF式石油暖房機の法定点検に関する内容の変更について

1. 消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年(2021年)7月27日に公布され、同年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品※1に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受けることが求められていましたが、改正により法令の対象から除外されました。※2

※1　経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。
※2 技術基準の強化や業界の自主的な取組み等、経年劣化対策の措置により、事故率が指定当時より大きく低下したことにより除外されました。

詳しくはホームページをご確認ください。

※ご購入される製品や付属する取扱説明書等には、改正前の内容が掲載されているものがございますのであらかじめご了承ください。

2. 経過措置が設けられ、特定保守製品の指定から除外された製品のうち、
①公布日より前に点検期間の始期が到来している製品のうち、すでに法定点検を行った製品および点検期間が経過している製品を除いた製品(2012年1月～2014年2月製造品)
②公布日から1年を経過する日までに点検期間の始期が到来する製品(2015年1月～2015年12月製造品)が、経過措置の対象となりました。
点検をご希望の場合は、製品に貼られている「特定保守製品ラベル」に記載の点検期間内に「法定点検(有料)」を受けることができます。

当社指定の点検「あんしん点検」の実施

法令改正による経過措置対象製品の点検期間が終了した以降でも、所有者様が点検をご希望の場合は、当社指定の点検**「あんしん点検」**(有料)を実施させていただきます。点検基準は、工業会(一般社団法人　日本ガス石油機器工業会)の定めるガイドラインにそって策定して点検を実施させていただきます。当社では、法令改正により除外された製品についても「あんしん点検」として引き続き所属する工業会にて推進している自主点検(有料)を行い、経年劣化に起因する製品事故防止に努めています。

「特定製品」の規制に対する対応について

PSC　PSCマーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)
※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

TOYOTOMI
石油ファンヒーター、FF式ストーブ、3年保証のご案内

本体全体 3年保証

1. 3年保証の適用範囲は次の各機種です。
●2010年度以降に生産のトヨトミ石油ファンヒーター
●2012年度以降に生産のトヨトミFF式ストーブ(一部機種を除く)
2. 保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間です。
(例:2023年10月1日にお買い求めの時は、2026年9月30日まで)
3. 保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。
4. 無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。
5. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
①誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
②お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
③火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
④指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
⑤一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
⑥部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
⑦保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合。通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。
⑧修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合
⑨定期点検の費用
6. そのほかの保証内容や使用方法は保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

⚠石油暖房機の安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。
●必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
●給油後はカートリッジタンクの口金をしっかりと締め、油もれがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。
〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉
●理・美容院など、ヘアスプレー(フロンガス・塩化水素ガス)を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
●石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
●寝るときや外出するときには必ず消火してください。
〈FF式・煙突式ストーブ〉
●据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
●長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検(有料)をお受けください。

■カタログの表示について
〈暖房の目やすについて〉
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
●温暖地の「木造(戸建)」とは、木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
●寒冷地の「木造(戸建)」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
●なお、開放式石油ストーブ(石油ファンヒーター、石油ストーブ)の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠安全に関するご注意
●ガソリン使用禁止:石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁:スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。●換気必要:石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

⚠電気暖房機の安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■電気暖房機(畳/m²当たり必要W数の計算基準)
※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、(一社)日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しております。

構　造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材	なし	50mm	なし	50mm
1畳当たりW	403W	231W	287W	154W
1m²当たりW	244W	140W	174W	93W

認証 JIA　このマークは(一財)日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。

長年ご使用の石油／電気暖房機・加湿器・サーキュレーターの点検を!
愛情点検　ご使用の際、このようなことはありませんか?　油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつい・コンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんにおちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。
ご使用の中止　上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。 ※商品を据付け、ご使用する前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

このカタログは2023年7月現在のものです。

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。
ウェブショップ https://store.toyotomi.jp/

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。
株式会社 トヨトミ
〒467-0855　名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
お客様相談窓口
フリーコール **0120-104-154**
受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く
FAX 052-857-1220
ホームページ https://www.toyotomi.jp/

N-09・350®

TOYOTOMI
心も暮らしもあたたかく

石油ファンヒーター　石油ストーブ　石油こんろ　FF式ストーブ
煙突式ストーブ　業務用大型石油ストーブ　電気製品

2023 TOYOTOMI WINTER MODEL

世界で愛されて100カ国輸出実績
※自社調べ(1949年～)
※品目:石油ストーブ/石油ファンヒーター/FF式ストーブ/エアコン/ボイラーなど トヨトミ商品全般

灯・油・で・い・い・冬 Hot あったまるソング

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟
―石油機器の普及に努めています―

キチッとホッと 新技術基準適合

株式会社 トヨトミ

石油ファンヒーター

石油ファンヒーター 機能一覧		人感センサーモデル		スタンダードモデル	アンティークモデル
		HYBRID ONLY ONE			antique ONLY ONE
コンクリート（集合）	木造（戸建）				
12畳まで	9畳まで	LC-SHB40N 5.0L ※灯油単独運転	コンパクトタイプ LC-S33N 5.0L	コンパクトタイプ LC-33N 5.0L	
13畳まで	10畳まで				
14畳まで	11畳まで	LC-SHB40N 5.0L ※ハイブリッド運転			
19畳まで	14畳まで				
24畳まで	18畳まで				LR-68N 6.5L
W消臭 ニオイ低減（点火時） 予熱時間を長くします		● 消臭点火	● 消臭点火	● 消臭点火	● 消臭点火
W消臭 消臭機能（消火時）		● 消臭システム	● 消臭システム	● 消臭システム	● 消臭システム
消し忘れ防止 人感センサー		●	●	—	—
手ごたえと音で確実ロック 楽²ロック		●	●	●	●
灯油節約 エコモード		●	●	●	●
最大90分間運転延長 給油延長機能		●	●	●	●
延長時間セレクト		●	●	●	●
エコバーナー		●	●	●	●
小部屋モード		—	—	—	●
ハイパワー運転		●	—	—	—
静音タイプ		●	●	●	—
こぼれま栓		—	—	—	●
共通機能		待機時低消費電力 ／ 標準快適機能 ／ 設定温度記憶 ／ 給油時消火装置 ／ 標準安全機能			

ONLY ONE トヨトミ独自の機能を搭載した機種です

消臭システム

ニオイの元を残しにくい。

消臭革命

消火時のニオイ約45%減 ※1 ※2

トヨトミ石油ファンヒーターにおいて

消火時、
ニオイの元になる
ノズル内の灯油を
残しにくい構造にしたことにより、
強いニオイの発生を低減しました。

※1 LC-32FとLC-33Nで吹出し口からの総炭化水素量（THC）を測定。
※2 総炭化水素量（THC）測定を複数回繰り返し、平均値を比較。

人感センサー

ムダな暖房、消し忘れ防止。

特許 4470732号、4412259号

動画はコチラから

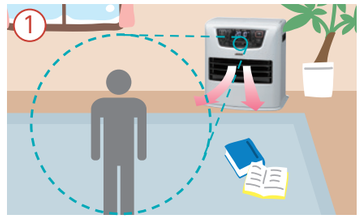

約5分間、人がいないと…
自動で弱燃焼に!

さらに

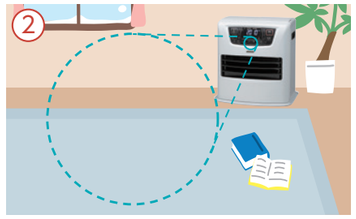

約25分間、人がいないと…
自動的に消火! 消し忘れ防止
自動消火後は再点火しません

楽²ロック

手ごたえと音で確実ロック。

特許 5396816号

楽ロック

締まる時の口金からの
音と手ごたえでしっかり確認。

エコモード

室温を徐々に下げるのはトヨトミだけ。

特許 5092715号

さむく感じにくい!



ウォームビズ推奨の20℃まで
1℃ずつ室温を下げていくので
寒さを感じにくく、
快適に過ごせます。

給油延長機能

最大90分間運転延長

灯油切れになりそうな時に
ボタンを押すだけで、
最大90分間運転を
延長できます。
（機種や残量によって時間は異なります。）

エコバーナー

限りある資源を無駄にしない。

前シーズンの残り灯油が使えます。
頑丈で低電力。
環境のことを考えたバーナーです。

※前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

危険 ガソリン使用禁止 使用燃料：灯油 KEROSENE ONLY

警告 換気必要 1時間に1～2回 寝るとき消火 スプレー缶厳禁

注意 変質した持ち越し灯油使用厳禁

PSC 対象品 消費生活用製品 安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP20を参照してください。

延長時間セレクト	延長運転の時間を3・2・1時間から選択可能	設定温度記憶	コンセントを抜いてもデータを記憶	ハイパワー運転	予熱中は電気温風の風量アップ 燃焼中は灯油温風の最大火力アップ	小部屋モード	小さなお部屋用に暖房出力を抑えます
待機時低消費電力	運転していない時の消費電力が1W以下	給油時消火装置	給油時、万一のために自動消火	静音タイプ	最小燃焼時の運転音を21dB以下にした静音設計	こぼれま栓	口金が取れても灯油のこぼれにくい安全弁
標準快適機能	3つの快適を標準装備 ●ニューロ&ファジィ早起きタイマー ●マイコンインバータ制御 ●24時間デジタルタイマー	標準安全機能	4つの安全を標準装備 ●チャイルドロック ●不完全燃焼防止装置 ●消し忘れ防止装置 ●対震自動消火装置				

■設計上の標準使用期間について

［設計上の標準使用期間］8年　石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

ハイブリッドヒーター ハイブリッド暖房＋人感センサー

HYBRID ONLYONE ハイブリッドヒーター

W消臭 消臭システム 人感センサー 楽²ロック エコモード 給油延長機能 延長時間セレクト エコバーナー ハイパワー運転 静音タイプ

灯油だけでは実現できなかった 石油ファンヒーター プラス 電気セラミックヒーターの暖房機

動画はコチラから

業界最速※ 予熱なし※

スグにあったか 3秒温風

スイッチオンから、わずか3秒で電気の温風スタート

※電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。

灯油切れも安心

灯油が切れると自動で電気暖房に切り替え



※電気暖房だけでは徐々に室温が低下します。

パワフル暖房

最大暖房出力

4.0kW

(灯油3.2kW+電気0.8kW)

コンクリート(集合) 14畳 木造(戸建) 11畳

[ハイブリッド(同時)運転時]

LC-SHB40N

タンク 5.0L

本体全体 3年保証

希望小売価格 56,980円(税抜価格 51,800円)

ハイブリッド運転 灯油単独運転 電気単独運転

■ ハイブリッド(同時)運転時

コンクリート(集合)	木造(戸建)
14 (23.0㎡)畳まで	11 (18.0㎡)畳まで

■ 灯油単独運転時

コンクリート(集合)	木造(戸建)
12 (20.0㎡)畳まで	9 (15.0㎡)畳まで

ハイブリッド(同時)運転時消費電力 811/812W(50/60Hz)

暖房出力

〈ハイブリッド(同時)運転時〉3.99kW 消費電力811/812W(50/60Hz)

〈灯油単独運転時〉3.19kW～0.79kW

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

特長機能

文字大きさアップ

文字サイズが約1.5倍にアップ。
(LC-SHB40Iとの面積比較)

ハイパワー運転

予熱中は電気温風の風量アップ。
燃焼中は灯油温風の最大火力アップ。

ディープレッド(R)
JAN:T4963505132064

※1 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで10時間燃焼させ、燃料消費量・電力量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月/1500時間」の条件で算出。人感センサーは1時間当たり10分間作動(1日8回まで)することにより、現在の燃焼が最小燃焼となる場合の試算。灯油代1L=111円で試算(2023年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。電気代は31円/kWh(税込)で計算(新電力料金目安単価)。 ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

人感センサーモデル 〈コンパクトタイプ〉

W消臭 消臭システム 人感センサー 楽²ロック エコモード 給油延長機能 延長時間セレクト エコバーナー 静音タイプ

LC-S33N

タンク 5.0L

オープン価格

コンクリート(集合)	木造(戸建)
12 (20.0㎡)畳まで	9 (15.0㎡)畳まで

暖房出力 3.25kW～0.79kW

運転音 (弱)18dB(強)34dB

人感センサー＋エコモード

■ 金額 ※1※2 灯油+電気代年間 約8,800円 節約

■ 灯油 ※1※2 約79L 節約

節電 アイコン点灯中は わずか5/6W (50/60Hz)

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

本体全体 3年保証

マットホワイト(W)
JAN:T4963505132057

スタンダードモデル 〈コンパクトタイプ〉

W消臭 消臭システム ~~人感センサー~~ 楽²ロック エコモード 給油延長機能 延長時間セレクト エコバーナー 静音タイプ

LC-33N

タンク 5.0L

オープン価格

コンクリート(集合)	木造(戸建)
12 (20.0㎡)畳まで	9 (15.0㎡)畳まで

暖房出力 3.25kW～0.79kW

運転音 (弱)18dB(強)34dB

エコモード
灯油節約運転

節電 アイコン点灯中は わずか5/6W (50/60Hz)

本体全体 3年保証

マットホワイト(W)
JAN:T4963505132040

アンティークモデル antique

ONLYONE アンティークモデル

W消臭 消臭システム ~~人感センサー~~ 楽²ロック エコモード 給油延長機能 延長時間セレクト エコバーナー 小部屋モード こぼれま栓

LR-68N

タンク 6.5L

希望小売価格 92,180円(税抜価格 83,800円)

コンクリート(集合)	木造(戸建)
24 (39.5㎡)畳まで	18 (29.5㎡)畳まで

小部屋運転時 20畳まで(33.0㎡) 小部屋運転時15畳まで(25.0㎡)

暖房出力 6.79kW～2.60kW

運転音 (弱)29dB(強)38dB

エコモード
灯油節約運転

節電 アイコン点灯中は わずか18/19W (50/60Hz)

遠赤外線+赤外線 ＋ 微温風

本体全体 3年保証

ブラック(B)
JAN:T4963505132095

ポータブル石油ストーブ

防災製品等推奨認証マーク 防災推奨 一般社団法人 防災安全協会

トヨトミの反射形石油ストーブ、対流形石油ストーブ、石油こんろは一般社団法人　防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。

危険
ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

注意
変質した持ち越し灯油 使用厳禁

警告
換気必要 1時間に1～2回
衣類乾燥厳禁
寝るとき消火
給油時消火

PSC 対応品
消費生活用製品 安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP20を参照してください。

ポータブル石油ストーブ機能一覧		ダブルクリーン		シングル燃焼				電池レス石油ストーブ	
コンクリート（集合）	木造（戸建）	ONLY ONE	ONLY ONE		ハンドル付き ONLY ONE			手回し点火 ONLY ONE	手回し点火 ONLY ONE
8畳まで	6畳まで						RSV-23N		
9畳まで	6畳まで							RS-G24N	
9畳まで	7畳まで								RB-G25N
10畳まで	7畳まで		RC-S28N						
10畳まで	8畳まで				RS-H29N	RS-S29N			
11畳まで	8畳まで			RS-W30N				RS-G30N	
13畳まで	10畳まで	RC-W36N							
消臭No.1									
ダブルクリーン		●	●	—	—	—	—	—	—
ニオイ低減W消臭 消臭リング		—	—	●	●	●	●	●	—
ニオイ低減W消臭 ニオイセーブ消火		●	●	●	●	●	●	●	●
ストーブ長持ち でるでる芯		●	●	●	●	●	—	—	—
こぼれま栓+楽²ロック W安心構造タンク		●	●	●	●	●	●	●	—
広く暖める反射板 ワイド反射		—	—	●	—	—	—	● ※RS-G30Nのみ	—
広く暖める反射板 多面反射板		●	●	●	—	●	—	●	—
ヒーター切れなし 電子点火		●	●	●	●	●	●	●	●
遠赤外線		●	●	—	—	—	—	—	—
給油サイン		●	●	●	●	●	—	●	—
対震自動消火装置		●	●	●	●	●	●	●	●
給油時消火装置		●	●	●	●	●	●	●	—

ONLY ONE トヨトミ独自の機能を搭載した機種です

機能一覧

ダブルクリーン

ふたつの燃焼方式の良いトコどり。

動画はコチラから

「消臭No.1」※1

トヨトミ石油ストーブにおいて

上段 白光炎式
高温でニオイを燃やす
下段の赤熱式で燃えきらなかったニオイの元を白光炎式で燃やしきるのでニオイが少ない!

下段 赤熱式
遠赤外線であたたかい
赤熱するので、遠赤外線が発生。じんわりとした暖かさが広がります。

※1 比較機種：ダブルクリーンタイプ（2.9kW出力調整）・通常2.9kWタイプ
試験結果：ダブルクリーンタイプ「CO/CO₂=0.000004」・通常2.9kWタイプ「CO/CO₂=0.000103」

遠赤外線でじんわり暖か 上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。

低燃料消費運転※2

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力をしぼれるので快適に灯油節約できます。



節約提案
過度な暖房をやめて温暖化防止

WARMBIZ 限られた資源を大切に。

最小火力で使えば資源（灯油）節約できます。

WARM SHARE 家族が同じ部屋に集まるのも省エネ!

※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。
※3 1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。

ダブルW消臭

消臭リング 炎を風の流れから守って、燃焼を安定させます。



ニオイセーブ消火 ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

反射板

ワイド反射 ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖めます。



多面反射板 波状の反射板でムラができないように熱を反射します。

でるでる芯

芯を最後まで使いきれるから、長持ち!

動画はコチラから

芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ2段階で上げて火力回復。

W安心構造タンク

油漏れの不安を軽減!

動画はコチラから

こぼれま栓
万が一、口金が外れてしまってもタンク内の閉止弁が油漏れを防止します。
※こぼれま栓があっても、口金はしっかり締めてください。

楽ロック 特許 5396816号 手ごたえと音で確実ロック

電子点火

高圧放電ですぐ点火!

電子点火 ponpa ヒーター切れのトラブル無し

遠赤外線 ガラスの特殊コーティングが遠赤外線を発生
給油サイン タンクの灯油残量を色でお知らせします
対震自動消火装置 地震や衝撃が加わった時に自動消火
給油時消火装置 給油時、万一のために自動消火

注意
●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりしますと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板（ストーブの上面）、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。◆不純灯油とは灯油以外の油（ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など）がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。◆変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

■設計上の標準使用期間について　［設計上の標準使用期間］8年　石油ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

ダブルクリーン〈ワイドタイプ〉

ONLY ONE ダブルクリーン

防災推奨

ダブルクリーン | 電子点火 | 多面反射板 | でるでる芯 | W安心構造タンク | ニオイセーブ消火 | 遠赤外線 | 給油サイン | 対震自動消火装置 | 給油時消火装置

ふたつの燃焼方式の良いトコどり「消臭No.1」※1

トヨトミ石油ストーブにおいて

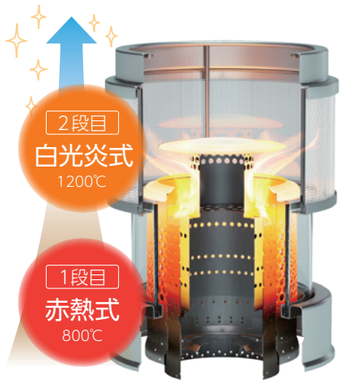

上段 白光炎式
高温でニオイを燃やす
下段の赤熱式で燃えきらなかったニオイの元を白光炎式で燃やしきるのでニオイが少ない!

下段 赤熱式
遠赤外線であたたかい
赤熱するので、遠赤外線が発生。じんわりとした暖かさが広がります。

遠赤外線でじんわり暖か
上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。

低燃料消費運転※2
ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力をしぼれるので快適に灯油節約できます。

動画はコチラから

40%調節

節約提案 過度な暖房をやめて温暖化防止
WARM BIZ 限られた資源を大切に。
最小火力で使えば資源(灯油)節約できます。

RC-W36Nの場合

RC-W36N

タンク 4.0L

希望小売価格 47,080円(税抜価格 42,800円)

コンクリート(集合) 13(21.5㎡)畳まで | 木造(戸建) 10(16.5㎡)畳まで

暖房出力 3.60kW～2.16kW
乾電池別売:単2(4本必要)

でるでる芯で
■替しん代 ※4※5※6 約6,160円 オトク

コンセント不要
メッシュガード

RoHS PSC対応品

火力調節幅 40%

ブラック(B)
JAN:T4963505151447

ダブルクリーン〈スリムタイプ〉

ONLY ONE ダブルクリーン

防災推奨

ダブルクリーン | 電子点火 | 多面反射板 | でるでる芯 | W安心構造タンク | ニオイセーブ消火 | 遠赤外線 | 給油サイン | 対震自動消火装置 | 給油時消火装置

RC-S28N

タンク 3.6L

希望小売価格 37,510円(税抜価格 34,100円)

コンクリート(集合) 10(16.5㎡)畳まで | 木造(戸建) 7(11.5㎡)畳まで

暖房出力 2.75kW～1.65kW
乾電池別売:単2(4本必要)

でるでる芯で
■替しん代 ※4※5※6 約6,160円 オトク

コンセント不要
メッシュガード

RoHS PSC対応品

火力調節幅 40%

ホワイト(W)
JAN:T4963505151454

※1 比較機種:ダブルクリーンタイプ(2.9kW出力調整)・通常2.9kWタイプ 試験結果:ダブルクリーンタイプ「CO/CO_2=0.000004」・通常2.9kWタイプ「CO/CO_2=0.000103」 ※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。
※3 1日2回点火、1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。 ※4 替しん:3,080円。替しん代2回分(税込)。 ※5 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。
※6 でるでる芯非搭載の当社機種との比較

シングル燃焼〈ワイドタイプ〉

防災推奨

消臭リング | 電子点火 | 多面反射板 | でるでる芯 | W安心構造タンク | ニオイセーブ消火 | 給油サイン | 対震自動消火装置 | 給油時消火装置

RS-W30N

タンク 4.0L

オープン価格

コンクリート(集合) 11(18.0㎡)畳まで | 木造(戸建) 8(13.0㎡)畳まで

暖房出力 3.01kW～2.41kW
乾電池別売:単2(4本必要)

でるでる芯で
■替しん代 ※4※5※6 約6,160円 オトク

コンセント不要

RoHS PSC対応品

ポジションマーク付

ワイド反射
ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖めます。

火力調節幅 20%

ブラック(B)
JAN:T4963505151461

シングル燃焼〈ハンドルタイプ〉

ONLY ONE ハンドルタイプ

防災推奨

消臭リング | 電子点火 | 多面反射板 | でるでる芯 | W安心構造タンク | ニオイセーブ消火 | 給油サイン | 対震自動消火装置 | 給油時消火装置

RS-H29N

タンク 3.6L

希望小売価格 40,480円(税抜価格 36,800円)

コンクリート(集合) 10(16.5㎡)畳まで | 木造(戸建) 8(13.0㎡)畳まで

暖房出力 2.87kW～2.44kW
乾電池別売:単2(4本必要)

でるでる芯で
■替しん代 ※4※5※6 約6,160円 オトク

コンセント不要

RoHS PSC対応品

持ち運びに便利なキャリングハンドル付き※7

火力調節幅 15%

ホワイト(W)
JAN:T4963505151409

シングル燃焼〈スリムタイプ〉

防災推奨

消臭リング | 電子点火 | 多面反射板 | でるでる芯 | W安心構造タンク | ニオイセーブ消火 | 給油サイン | 対震自動消火装置 | 給油時消火装置

RS-S29N

タンク 3.6L

オープン価格

コンクリート(集合) 10(16.5㎡)畳まで | 木造(戸建) 8(13.0㎡)畳まで

暖房出力 2.87kW～2.44kW
乾電池別売:単2(4本必要)

でるでる芯で
■替しん代 ※4※5※6 約6,160円 オトク

コンセント不要

RoHS PSC対応品

ポジションマーク付

火力調節幅 15%

ホワイト(W)
JAN:T4963505151492

消臭リング | 電子点火 | 多面反射板 | でるでる芯 | W安心構造タンク | ニオイセーブ消火 | 対震自動消火装置 | 給油時消火装置

RSV-23N

タンク 3.6L

オープン価格

コンクリート(集合) 8(13.0㎡)畳まで | 木造(戸建) 6(10.0㎡)畳まで

暖房出力 2.25kW～1.91kW
乾電池別売:単2(4本必要)

コンセント不要

RoHS PSC対応品

ポジションマーク付

火力調節幅 15%

ブラック(B)
JAN:T4963505151423

※7 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。

電池レス石油ストーブ

グルっとまわしてパッと点火!
乾電池も、ライターも不要
もしもの時の備えに!

電池レス点火 ぐるんPa

電気がなくても暖がとれる

点火はラクラク! ハンドルを1〜2回まわすだけ。

動画はコチラから

電池レス石油ストーブ〈反射形〉

ONLYONE ぐるんPa

防災推奨

消臭リング | 電子点火 | 多面反射板 | でるでる芯 | W安心構造タンク | ニオイセーブ消火 | 給油サイン | 対震自動消火装置 | 給油時消火装置

RS-G30N

タンク 4.0L

希望小売価格 39,380円(税抜価格 35,800円)

コンクリート(集合) 11畳まで(18.0㎡) | 木造(戸建) 8畳まで(13.0㎡)

暖房出力 3.01kW〜2.41kW

コンセント不要 | 乾電池不要

ワイド反射
ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖めます。

電池レス点火 ぐるんPa
火力調節幅 20%

ホワイト(W)
JAN:T4963505151485

RS-G24N

タンク 3.6L

希望小売価格 29,480円(税抜価格 26,800円)

コンクリート(集合) 9畳まで(15.0㎡) | 木造(戸建) 6畳まで(10.0㎡)

暖房出力 2.35kW〜2.00kW

コンセント不要 | 乾電池不要

電池レス点火 ぐるんPa
火力調節幅 15%

ホワイト(W)
JAN:T4963505151478

電池レス 石油ストーブ〈対流形〉

ONLYONE レインボー　ONLYONE ぐるんPa

防災推奨

電子点火 | ニオイセーブ消火 | 対震自動消火装置

RB-G25N

タンク 4.9L

希望小売価格 48,180円(税抜価格 43,800円)

コンクリート(集合) 9畳まで(15.0㎡) | 木造(戸建) 7畳まで(11.5㎡)

暖房出力 2.50kW〜1.25kW

コンセント不要 | 乾電池不要


Rainbow
およそ40Wの明るさ※
※白熱球相当

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

電池レス点火 ぐるんPa
火力調節幅 50%

ホワイト(W)
JAN:T4963505100841

別売品　対応機種 RB・RL・KSシリーズ

すべり止めクッション〈4個セット〉
SD-25
希望小売価格
880円(税抜価格800円)
JAN:T4963505997977
※11004937

使用例

石油こんろ

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

防災推奨

煮炊き専用

HH-21N

タンク 4.9L

オープン価格
木目(M) JAN:T4963505105365

出力 2.10kW

乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 | ニオイセーブ消火 | 対震自動消火装置 | コンセント不要

煮炊き専用

K-3N

タンク 3.1L

オープン価格
JAN:T4963505104412

出力 2.15kW

マッチまたは
点火用ライターで点火

対震自動消火装置 | コンセント不要

ポータブル石油ストーブ〈対流形〉

石油ストーブ〈対流形〉

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

防災推奨

RB-25N

タンク 4.9L

希望小売価格 40,480円(税抜価格 36,800円)

コンクリート(集合) 9畳まで(15.0㎡) | 木造(戸建) 7畳まで(11.5㎡)

暖房出力 2.50kW〜1.25kW

乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 | ニオイセーブ消火 | 対震自動消火装置 | コンセント不要

動画はコチラから



Rainbow
およそ40Wの明るさ※
※白熱球相当

火力調節幅 50%

ONLYONE レインボー

ホワイト(W)
JAN:T4963505100810

RL-25N

タンク 4.9L

希望小売価格 44,880円(税抜価格 40,800円)

コンクリート(集合) 9畳まで(15.0㎡) | 木造(戸建) 7畳まで(11.5㎡)

暖房出力 2.50kW〜1.25kW

乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 | ニオイセーブ消火 | 対震自動消火装置 | コンセント不要



Rainbow LANTERN
およそ40Wの明るさ※
※白熱球相当

ランタン調
火力調節幅 50%

ONLYONE レインボーランタン

ダークグリーン(G)
JAN:T4963505100827

KS-67H

タンク 6.3L

希望小売価格 36,080円(税抜価格 32,800円)

コンクリート(集合) 24畳まで(39.5㎡) | 木造(戸建) 17畳まで(28.0㎡)

暖房出力 6.66kW

乾電池別売:単2(4本必要)

電子点火 | でるでる芯 | ニオイセーブ消火 | 遠赤外線 | 対震自動消火装置 | コンセント不要

でるでる芯で
■替しん代 ※1※2※3 約8,580円 オトク

ホワイト(W)
JAN:T4963505100155

別売品　対応機種 RB・RL・KSシリーズ

すべり止めクッション〈4個セット〉
SD-25
希望小売価格
880円(税抜価格800円)
JAN:T4963505997977
※11004937

使用例

※1 替しん:4,290円。替しん代2回分(税込)。
※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。 ※3 でるでる芯非搭載の当社機種との比較

FF式ストーブ

FF式ストーブ 機能一覧

		赤外線タイプ		温風タイプ		アンティークストーブ
		タンク別置きタイプ		タンク別置きタイプ	カートリッジ式油タンク内蔵タイプ	
		人感センサーモデル	スタンダードモデル	スタンダードモデル	スタンダードモデル	
コンクリート（集合）	木造（戸建）					
温暖地 13畳まで	10畳まで	FR-SS36N	FR-V36N	FF-36N	FF-36NT	
16畳まで	12畳まで			FF-V45N あったかルーバー 大きな操作部	FF-45NT	
20畳まで	14畳まで		FR-V55N	FF-55N	FF-55NT	
25畳まで	18畳まで	FR-SG70N ヒートフレア ダブルルーバー	FR-70N ヒートフレア			FQ-C70N グリル付き FQ-S70N
34畳まで	25畳まで			FF-96N		
安心サポート 本体全体3年保証	3年保証	●	●	●	●	●
かしこく灯油節約	人感センサー	●	—	—	—	—
すばやい点火・消火	エクセレントレーザーバーナー	●	●	●	●	●
灯油節約	エコモード	●	●	●	●	●
目づまりお知らせ	フィルターサイン	●	●	●	●	●
油切れお知らせ	油切れ/給油センサー	●	●	●	●	●
油漏れしにくい	油閉止弁	●	●	●	—	●
共通機能		バックアップ機能 ／ チャイルドロック ／ マイコンインバータ制御 ／ ニューロ&ファジィ早起きタイマー				

煙突式ストーブ 機能一覧

コンクリート（集合）	木造（戸建）		
温暖地 23畳まで	17畳まで	HR-G65N ヒートフレア 限定品 HR-V65N	HR-T65N 両面輻射 HR-K65N

PSC 対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP20を参照してください。

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて 省エネ基準達成率100%をクリア

省エネ性マークについて 「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。

GREEN グリーン購入法適合品マークについて このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

ONLYONE トヨトミ独自の機能を搭載した機種です

トヨトミのFF式ストーブは

3年間※の本体全体保証

トヨトミのFF式ストーブは、本体全体が3年間のロング保証。長年、暖房機づくりに携わってきたトヨトミならではの安心サポートです。

※弊社規約に基づく。裏表紙参照。

人感センサー

ムダな暖房を抑え、かしこく灯油節約。 特許 4412259号

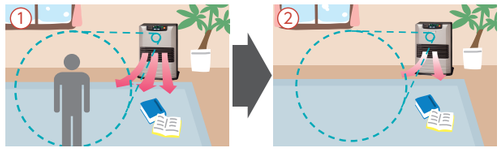

センサーが人の気配をキャッチ

約⑩分間、人がいないと…自動で弱燃焼に!

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

エクセレントレーザーバーナー

業界トップクラスのすばやい点火・消火を実現しました。

業界トップクラス※の 90秒点火



※2023年6月現在。5.5kW以下の機種。室温15℃以上の場合。
※FF式ストーブにおいて

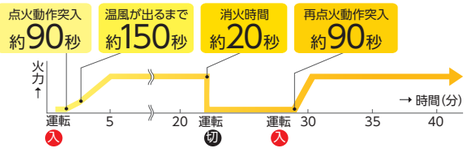

あったかルーバー

ルーバーの角度を足元に向けて最適化。足元もしっかりあたたまる。

ルーバーの角度を足元に向けて温風の上昇を抑え、足元へ暖かさを届けます。

ヒートフレア

ヒートフレア構造で遠赤外線量アップ。

FR-SG70N 遠赤外線量最大 30%UP※

※FR-70N:最大25%・HR-G65N:最大20%
※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

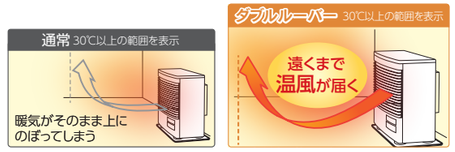

エコモード

室温を徐々に下げるのはトヨトミだけ。 特許 5092715号

ウォームビズ推奨の20℃まで1℃ずつ室温を下げていくので寒さを感じにくく、快適に過ごせます。



フィルターサイン

フィルターの目づまりが気になる頃にランプでお知らせします。

油切れセンサー 給油センサー

別置タンク式やカートリッジタンク式の油切れをランプでお知らせ。

油閉止弁

使っていない時は自動で閉止し、万が一の時の油漏れをしにくくします。

バックアップ機能
電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶します。

チャイルドロック
お子様のイタズラ防止機能。

マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います。

ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、室温が低い時は早めに点火。

給排気筒径

トヨトミFF式ストーブ 取付部穴径
給排気筒径φ63mm (壁穴径φ70～80mm)



⚠警告 給排気筒を必ず点検してください
※ご自身での据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。)※FF式ストーブの標準設置基準はP22を参照してください。

■設計上の標準使用期間について
[設計上の標準使用期間]8年 FF式・煙突式ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

スタンダードモデル 〈カートリッジ式油タンク内蔵タイプ〉〈温風タイプ〉

エクセレントレーザーバーナー / エコモード / フィルターサイン / 給油センサー

FF-36NT

タンク 5.0L / 本体全体 3年保証

希望小売価格 154,880円(税抜価格 140,800円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	13(21.5㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで
寒冷地	15(25.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

暖房出力 3.60kW～1.23kW
運転音 (弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒付き

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約10,600円 節約

カートリッジタンク

ホワイト(W)
JAN:T4963505191344

汚れんグリップ

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

FF-45NT

タンク 7.0L / 本体全体 3年保証

希望小売価格 185,680円(税抜価格 168,800円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	16(26.5㎡)畳まで	12(20.0㎡)畳まで
寒冷地	19(31.5㎡)畳まで	12(20.0㎡)畳まで

暖房出力 4.50kW～1.54kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒付き

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約13,400円 節約

カートリッジタンク



ホワイト(W)
JAN:T4963505191429

汚れんグリップ

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

FF-55NT

タンク 7.0L / 本体全体 3年保証

希望小売価格 190,080円(税抜価格 172,800円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	20(33.0㎡)畳まで	14(23.0㎡)畳まで
寒冷地	23(38.0㎡)畳まで	15(25.0㎡)畳まで

暖房出力 5.50kW～1.88kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒付き

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約16,400円 節約

カートリッジタンク

ホワイト(W)
JAN:T4963505191443

汚れんグリップ

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

アンティークストーブ

ONLYONE アンティークストーブ

セラミックウッド / エクセレントレーザーバーナー / エコモード / フィルターサイン / 油切れセンサー / 油閉止弁

FQ-C70N

希望小売価格 423,500円(税抜価格 385,000円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	25(41.5㎡)畳まで	18(29.5㎡)畳まで
寒冷地	29(48.0㎡)畳まで	18(29.5㎡)畳まで

暖房出力 7.00kW～2.18kW
運転音 (微少)28dB(強)38dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約17,600円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)

グリル付き

簡単な料理ができるグリル付きです。

ブラック(B)
JAN:T4963505191474

本体全体 3年保証

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

FQ-S70N

希望小売価格 375,100円(税抜価格 341,000円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	25(41.5㎡)畳まで	18(29.5㎡)畳まで
寒冷地	29(48.0㎡)畳まで	18(29.5㎡)畳まで

暖房出力 7.00kW～2.18kW
運転音 (微少)28dB(強)38dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]	
上方との距離	10cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	30cm以上 ※
本体背面との距離	15cm以上

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約17,600円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)

防火性能認証品



※点検・修理のため、必ず30cm以上離してください。

ブラック(B)
JAN:T4963505191368

本体全体 3年保証

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=111円で試算。(2023年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。 ※3 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面か右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

スタンダードモデル 〈タンク別置きタイプ〉〈温風タイプ〉

エクセレントレーザーバーナー / エコモード / フィルターサイン / 油切れセンサー / 油閉止弁

FF-36N

希望小売価格 154,880円(税抜価格 140,800円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	13(21.5㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで
寒冷地	15(25.0㎡)畳まで	10(16.5㎡)畳まで

暖房出力 3.60kW～1.23kW
運転音 (弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約10,600円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

ホワイト(W)
JAN:T4963505191337

本体全体 3年保証

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

FF-V45N

オープン価格

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	16(26.5㎡)畳まで	12(20.0㎡)畳まで
寒冷地	19(31.5㎡)畳まで	12(20.0㎡)畳まで

暖房出力 4.50kW～1.54kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約13,400円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

あったかルーバー
※P12参照

ボタン表示が大きくなり、操作しやすい

ホワイト(W)
JAN:T4963505191412

本体全体 3年保証

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

FF-55N

希望小売価格 190,080円(税抜価格 172,800円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	20(33.0㎡)畳まで	14(23.0㎡)畳まで
寒冷地	23(38.0㎡)畳まで	15(25.0㎡)畳まで

暖房出力 5.50kW～1.88kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約16,400円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

ホワイト(W)
JAN:T4963505191436

本体全体 3年保証

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

FF-96N

希望小売価格 284,680円(税抜価格 258,800円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	34(56.0㎡)畳まで	25(41.5㎡)畳まで
寒冷地	40(66.0㎡)畳まで	25(41.5㎡)畳まで

暖房出力 9.60kW～2.97kW
運転音 (弱)29dB(強)40dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約24,000円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)

ホワイト(W)
JAN:T4963505191450

本体全体 3年保証

目標年度 2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%
GREEN / RoHS / PSC対応品 / 設計上の標準使用期間 8年

スタンダードモデル 〈タンク別置きタイプ〉〈赤外線タイプ〉

エクセレントレーザーバーナー | エコモード | フィルターサイン | 油切れセンサー | 油閉止弁

FR-V36N

オープン価格

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	13畳まで (21.5㎡)	10畳まで (16.5㎡)
寒冷地	15畳まで (25.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)

暖房出力 3.60kW～1.23kW
運転音 (弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約10,600円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

本体全体 3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505191351

FR-V55N

オープン価格

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	20畳まで (33.0㎡)	14畳まで (23.0㎡)
寒冷地	23畳まで (38.0㎡)	15畳まで (25.0㎡)

暖房出力 5.50kW～1.88kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約16,400円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

本体全体 3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505191467

FR-70N

希望小売価格 217,800円(税抜価格 198,000円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	25畳まで (41.5㎡)	18畳まで (29.5㎡)
寒冷地	29畳まで (48.0㎡)	18畳まで (29.5㎡)

暖房出力 7.00kW～1.75kW
運転音 (微少)28dB(強)36dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約13,200円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)

本体全体 3年保証

ヒートフレア ヒートフレア
遠赤外線量最大 25%UP
※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験)

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

ホワイト(W)
JAN:T4963505191375

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=111円で試算。(2023年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※3 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=111円で試算。(2023年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※4 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面かお壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

人感センサーモデル 〈タンク別置きタイプ〉〈赤外線タイプ〉

ONLY ONE 人感センサーモデル

人感センサー | エクセレントレーザーバーナー | エコモード | フィルターサイン | 油切れセンサー | 油閉止弁

FR-SS36N

希望小売価格 162,800円(税抜価格 148,000円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	13畳まで (21.5㎡)	10畳まで (16.5㎡)
寒冷地	15畳まで (25.0㎡)	10畳まで (16.5㎡)

暖房出力 3.60kW～1.23kW
運転音 (弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー
■灯油代年間 ※2※3 約6,400円 節約

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約10,600円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

人感センサー
ムダな暖房防止・灯油節約

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]	
上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※4	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※4	10cm以上
本体背面との距離	13.5cm以上

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

本体全体 3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505191405

FR-SG70N

希望小売価格 228,800円(税抜価格 208,000円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	25畳まで (41.5㎡)	18畳まで (29.5㎡)
寒冷地	29畳まで (48.0㎡)	18畳まで (29.5㎡)

暖房出力 7.00kW～1.75kW
運転音 (微少)28dB(強)36dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー
■灯油代年間 ※2※3 約11,800円 節約

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約13,200円 節約

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)

人感センサー
ムダな暖房防止・灯油節約

ヒートフレア ヒートフレア
遠赤外線量最大 30%UP
※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験)

ダブルルーバー ダブルルーバー
ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

本体全体 3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505191399

煙突式ストーブ

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。(P22参照)

バックアップ機能 電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶

セーブ運転 暖まり過ぎを感知。最大～最小・消火と自動切替

エクセレントレーザーバーナー

HR-G65N

※3年保証対象外

オープン価格

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	23畳まで (38.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)
寒冷地	27畳まで (44.5㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 6.45kW～1.41kW
運転音 (微少)20dB(強)35dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

ヒートフレア ヒートフレア
遠赤外線量最大 20%UP
※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験)

ホワイト(W)
JAN:T4963505108632

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 69.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

HR-T65N

ONLY ONE アンティークストーブ

※3年保証対象外

希望小売価格 269,500円(税抜価格 245,000円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	23畳まで (38.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)
寒冷地	27畳まで (44.5㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 6.45kW～1.41kW
運転音 (微少)20dB(強)38dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

両面輻射
ストーブの前でも後でも同じ暖かさを得られます。



ブラック(B)
JAN:T4963505108649

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 69.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

限定品

HR-V65N

※3年保証対象外

オープン価格

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	23畳まで (38.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)
寒冷地	27畳まで (44.5㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 6.45kW～1.41kW
運転音 (微少)20dB(強)35dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

ホワイト(W)
JAN:T4963505108625

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 69.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

HR-K65N

ONLY ONE アンティークストーブ

※3年保証対象外

希望小売価格 269,500円(税抜価格 245,000円)

	コンクリート(集合)	木造(戸建)
温暖地	23畳まで (38.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)
寒冷地	27畳まで (44.5㎡)	17畳まで (28.0㎡)

暖房出力 6.45kW～1.41kW
運転音 (微少)20dB(強)38dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

ブラック(B)
JAN:T4963505108656

目標年度2006年度 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 69.0% | GREEN | RoHS | PSC対応品 | 設計上の標準使用期間 8年

業務用大型石油ストーブ

機能一覧

共通機能

マイコンインバータ制御	独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼を防ぐ安全装置
大型タンク	給油の回数を減らすためタンクを大型化	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火
デジタルモニタ	万一のエラーナンバーなどを表示	4ウェイ温風	4方向から温風が吹き出し、お部屋をムラなく暖房

個別機能

レーザーバーナー	〈KF-10N〉前シーズンの残り灯油すら燃焼させる独自のバーナー
遠赤外線	〈KF-R19N〉熱交換器の特殊塗料が遠赤外線を発生
10秒スピード点火	〈KF-R19N、KF-19N〉わずか10秒で点火。お待たせしません
消し忘れ防止装置	〈KF-10N〉万一、消し忘れても6時間後に自動消火

業務用大型石油ストーブ〈遠赤外線タイプ〉

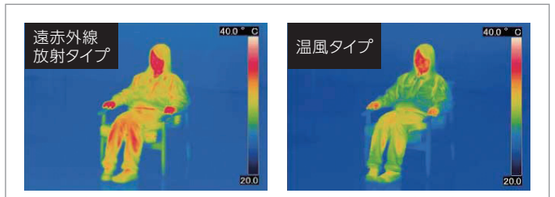

風が吹いても暖かさが届く、遠赤外線放射タイプ!

光と同じ性質をもつ遠赤外線は
空気に吸収されにくいため、直接身体を暖めることができます。

※試験内容：同一製品と温風式の製品それぞれについて、点火前と運転から30分後のサーモグラフィーを撮影。
条件：被験者は製品正面方向、製品中央から3mの位置に置いた椅子に座った状態で、強運転、製品と被験者の中間に扇風機による送風有り。扇風機の風速は90cm離れた正面位置で1.0±0.1m/s、高さはモーター軸の高さが床から72cmとした。

低NOx
KF-R19N

タンク 18L

希望小売価格 184,800円(税抜価格 168,000円)
JAN:T4963505126919

コンクリート(集合)	木造(戸建)
64(105.5㎡)畳まで	47(77.3㎡)畳まで

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
■低消費電力
60/61W(50/60Hz)

わずか10秒スピード点火

天板が熱くなりません

遠赤外線放射+4ウェイ(全方向)温風

室温設定で自動火力調節

遠赤外線
マイコンインバータ制御
大型タンク
10秒スピード点火
4ウェイ温風
デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置
対震自動消火装置

業務用大型石油ストーブ

低NOx
KF-10N

タンク 18L

希望小売価格 129,800円(税抜価格 118,000円)
JAN:T4963505126896

コンクリート(集合)	木造(戸建)
34(56.0㎡)畳まで	25(41.5㎡)畳まで

暖房出力 9.57kW～3.70kW

電気代がおトク
■低消費電力
43/37W(50/60Hz)

天板が熱くなりません

4ウェイ(全方向)温風

室温設定で自動火力調節

レーザーバーナー

マイコンインバータ制御
大型タンク
4ウェイ温風
デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置
対震自動消火装置
消し忘れ防止装置

PSC対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP20を参照してください。

低NOx
KF-19N

タンク 18L

希望小売価格 162,800円(税抜価格 148,000円)
JAN:T4963505126902

コンクリート(集合)	木造(戸建)
64(105.5㎡)畳まで	47(77.3㎡)畳まで

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
■低消費電力
55/55W(50/60Hz)

わずか10秒スピード点火

天板が熱くなりません

4ウェイ(全方向)温風

室温設定で自動火力調節

マイコンインバータ制御
大型タンク
10秒スピード点火
4ウェイ温風
デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置
対震自動消火装置

型式 \ 項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす コンクリート	暖房のめやす 木造	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(約・h) 強	燃焼継続時間(約・h) 弱	消費電力(燃焼時) 50Hz(W)	消費電力(燃焼時) 60Hz(W)	寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行(mm)	油タンク容量(L)	質量(約・kg)
業務用大型ストーブ KF-R19N	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	61	950×444×649	18.0	28
業務用大型ストーブ KF-10N	強9.57～微弱3.70	34畳まで	25畳まで	強0.930～微弱0.359	19.4	50	43	37	685×444×649	18.0	18.6
業務用大型ストーブ KF-19N	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	55	55	743×444×649	18.0	23

別売品

大型ストーブ用ガード
SG-20B
希望小売価格 54,450円
(税抜価格 49,500円)
JAN:T4963505106232
高さ860×幅1,100×奥行800mm

大型ストーブ用 ムービングスタンド(4輪ストッパー付)
これがあればストーブの移動はラクラク簡単。
MS-17C
希望小売価格 12,100円
(税抜価格 11,000円)
JAN:T4963505324247
高さ100×幅444×奥行649mm
⚠注意 移動後はストッパーをロックし、動かないようにしてください。

KF-19Nタイプを別置油タンク方式に変える部品キット

KF-193以後品
KSH-193
希望小売価格
15,510円
(税抜価格 14,100円)
JAN:T4963505994174
※13990051

KF-191以前品
KSH-17(N)
希望小売価格
15,510円
(税抜価格 14,100円)
JAN:T4963505903626
※13990049

⚠注 意
大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。
正常燃焼しない場合があります。

ご使用の際に必要なお部屋の広さ

KF-10N	KF-R19N・KF-19N
コンクリート13畳以上 木造10畳以上	コンクリート30畳以上 木造22畳以上

ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数には該当しません。

壁掛けサーキュレーター

FF式ストーブで暖まった部屋を
さらに快適に

天井にたまった暖かい空気を
気流で循環させて、
暖房効率をアップ。

FC-W50N

信頼の日本製

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505182137

在庫僅少品 FC-W50M オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505182120

消費電力	20/30W(50/60Hz)
ルーバー可動角度	上下45°(自動)・左右70°(手動)
運転モード	自動、パワフル・強・中・弱(手動)
タイマー	切タイマー 1～12h(1時間ごと)
安全装置	前面パネル外れスイッチ 温度過昇防止装置 電流ヒューズ
寸法	高さ200×幅670×奥行148mm
質量	約3.4kg
コードの長さ	約3.0m
自動運転	有り

リモコン
(ホルダー付)

見やすいLED
表示操作部

ホワイト(W)

自動運転 室温に合わせて風量を自動コントロール

暖房の死角もサポート

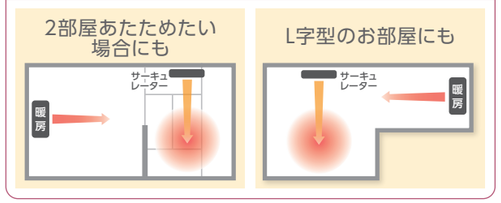

お掃除ランプ

お手入れのタイミングをランプでお知らせ。
赤色に光ってお知らせ!

銀イオンフィルター

銀イオンのチカラでフィルターを清潔に保ちます。

取り付けカンタン!
特許 6756193号

石膏ボード(12mm以上)の場合 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。



型紙と壁掛金具をテープ等で仮止めする。



壁掛金具を固定し、ボードキャップをかぶせる。



壁紙の上部と壁掛金具の仮止めをはずす。



サーキュレーターを取り付け、型紙の下部をはずす。

※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、店頭用「型紙」をご参照ください。

速暖遠赤外線カーボンヒーター

EWH-CS100N

信頼の日本製

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505160883

消費電力	速暖+遠赤1000W(強)・速暖500W(弱)
運転モード	速暖+遠赤(強)・速暖(弱)、首振り+速暖+遠赤(強)・首振り+速暖(弱)
首振り機能	2重首振り(自動70°手動60°)
寸法	高さ665×幅290×奥行250mm
質量	約3.2kg

首振りタイプ

2種類のヒーター
速さと暖かさ、ダブルで快適性アップ!

速暖 すぐに暖かい
カーボンヒーター

遠赤 しっかり芯から暖かい
シーズヒーター



大きいダイヤル

もしもの時の安全機能
地震などで倒れた場合は、運転しない「防災型2重転倒OFFスイッチ」付


ホワイト(W)

赤外線ヒーター

EH-Q100N

信頼の日本製

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505160876

消費電力	強1000W・弱500W
運転モード	強・弱
寸法	高さ612×幅340×奥行260mm
質量	約2.4kg

ツインヒーター&ワイド反射板


大きいダイヤル

もしもの時の安全機能
地震などで倒れた場合は、運転しない「防災対応型2重安全転倒OFFスイッチ」付

ホワイト(W)

電気パネルヒーター

EP45T
EP90T シリーズ

信頼の日本製

コンセントタイプ ●EP45Tシリーズ
電気工事不要でカンタン設置

EP45T-500C

施工タイプ ●EP45Tシリーズ ●EP90Tシリーズ
電源コードが見えずスッキリ

EP45T-500

EP90T-1000

コンセントタイプ(電源コード約1.8m)

サーモスタット内蔵								
型式	希望小売価格(税込)	消費電力(W)	放熱量(kcal/h)	定格電圧(V)	横幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(kg)
EP45T-500C	82,500円(税抜価格 75,000円)	502	431	単相100	450	500	67	4.3
EP45T-750C	92,400円(税抜価格 84,000円)	752	646					4.5

施工タイプSUSケース仕様(SUSケースはSUS304を使用)

サーモスタット内蔵								
型式	希望小売価格(税込)	消費電力(W)	放熱量(kcal/h)	定格電圧(V)	横幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(kg)
EP45T-500S※	122,100円(税抜価格 111,000円)	502	431	単相100/200	450	500	67	4.5
EP45T-750S※	130,900円(税抜価格 119,000円)	752	646					4.7
EP45T-1000S※	143,000円(税抜価格 130,000円)	1,004	863			800		6.4
EP90T-1000S※	140,800円(税抜価格 128,000円)	1,004	863		900	350		6.3
EP90T-1500S※	167,200円(税抜価格 152,000円)	1,502	1,291			500		7.7

色調	色名	マンセル番号
	パステルホワイト	2.3Y8.6/1.0

※の機種は受注生産となります。

施工タイプ標準仕様

サーモスタット内蔵								
型式	希望小売価格(税込)	消費電力(W)	放熱量(kcal/h)	定格電圧(V)	横幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(kg)
EP45T-500	72,600円(税抜価格 66,000円)	502	431	単相100/200	450	500	67	4.5
EP45T-750	81,400円(税抜価格 74,000円)	752	646					4.7
EP45T-1000	91,300円(税抜価格 83,000円)	1,004	863			800		6.4
EP45T-1250	99,000円(税抜価格 90,000円)	1,254	1,078					6.6
EP90T-1000	91,300円(税抜価格 83,000円)	1,004	863		900	350		6.3
EP90T-1250	93,500円(税抜価格 85,000円)	1,250	1,075					
EP90T-1500	103,400円(税抜価格 94,000円)	1,502	1,291			500		7.7
EP90T-1750※	104,500円(税抜価格 95,000円)	1,750	1,505					
EP90T-2000	110,000円(税抜価格 100,000円)	2,000	1,720					8.2
EP90T-2500※	134,200円(税抜価格 122,000円)	2,505	2,154	単相200		800		11.9
EP90T-3000※	139,700円(税抜価格 127,000円)	3,006	2,585					12.2
EP90T-3500※	143,000円(税抜価格 130,000円)	3,507	3,016					12.5

※の機種は受注生産となります。

別売品
いたずら防止カバー

希望小売価格
2,640円
(税抜価格 2,400円)
※11142012

<ステンレス製>
希望小売価格
3,630円(税抜価格 3,300円)
※11147612

サーモ付ヒーターをご使用の際、電源の「入」「切」及び設定温度を第三者に変えられないようにします。電源、通電ランプは確認できて安心です。

超音波加湿器

TUH-N35M

信頼の日本製

オープン価格
シャルドネホワイト(W) JAN:T4963505123888

加湿畳数 6畳～10畳

加湿能力	約350ml/h(無段階調節)
消費電力	43/41W
連続加湿時間	8.5時間(最大加湿時)
タンク容量	約3.0L
寸法	高さ300×幅260×奥行135mm
質量	約2.3kg
保護装置	湯水時停止フロートスイッチ

マイナスイオン ※1
約1,000個/cc

※1 吹出口より0.5mの位置
弊社実験室:室温20～24℃
湿度50～60%

みえるミスト

「アロマポット」付き吹出口
※アロマオイル別売

蒸気によるヤケドの心配なし

大きいダイヤルで操作しやすい!

シャルドネホワイト(W)

型式	項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす コンクリート(集合)	暖房のめやす 木造(戸建)	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	最大消費電力(点火初期に短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力(50/60Hz) 最大燃焼(W)	燃焼時消費電力(50/60Hz) 最小燃焼(W)	待機時消費電力	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約・kg)
ハイブリッドヒーター	LC-SHB40N	3.19～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	1480/1480	1120/1120	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	9.5
	ハイブリッド(同時)運転時	3.99(最大)	14畳(23.0㎡)まで	11畳(18.0㎡)まで	—	—	—	—	—	811/812	—	—	—	—
石油ファンヒーター	LC-S33N	3.25～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
	LC-33N	3.25～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
	LR-68N	6.79～2.60	24畳(39.5㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで	0.660～0.253	6.5	9.8～25.7	680/680	240/240	30/29	18/19	0.8/0.7	560×704×355	21.0

型式	項目	暖房出力(kW)	火力調節幅(kW)	暖房のめやす(最大) コンクリート(集合)	暖房のめやす(最大) 木造(戸建)	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約・kg)	耐熱しん
反射形石油ストーブ	RC-W36N	3.60	1.44	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.210	4.0	11.4～19.0	454.5×562×279	10.0	33種
	RC-S28N	2.75	1.10	10畳(16.5㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.267～0.160	3.6	13.5～22.5	453×428×315	7.6	129種
	RS-W30N	3.01	0.60	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
	RS-H29N	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	460×312×356	7.5	29種
	RS-S29N	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	453×428×315	7.4	29種
	RSV-23N	2.25	0.34	8畳(13.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.219～0.186	3.6	16.4～19.4	446×422×330	6.6	129種
	RS-G30N	3.01	0.60	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
	RS-G24N	2.35	0.35	9畳(15.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.5	129種
対流形	RB-G25N	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RB-25N	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RL-25N	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	485.7×388×388	6.2	23種
	KS-67H	6.66	—	24畳(39.5㎡)まで	17畳(28.0㎡)まで	0.647	6.3	9.7	583×482×482	11.0	125種

型式	項目	出力(kW)	火力調節幅(kW)	暖房のめやす(最大) コンクリート(集合)	暖房のめやす(最大) 木造(戸建)	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約・kg)	耐熱しん
石油こんろ	HH-21N	2.10	—	—	—	0.204	4.9	24	328×451×451	7.4	20種
	K-3N	2.15	—	—	—	0.209	3.1	15	330×358×358	6.0	124種

型式	項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす(温暖地) コンクリート(集合)	暖房のめやす(温暖地) 木造(戸建)	暖房のめやす(寒冷地) コンクリート(集合)	暖房のめやす(寒冷地) 木造(戸建)	エネルギー消費効率(%) <区分>	燃料消費量(L/h)	油タンク容量(L)	最大消費電力(点火初期に短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力(50Hz／60Hz) 最大	燃焼時消費電力(50Hz／60Hz) 最小	待機時消費電力 50/60Hz(W)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約・kg)	給排気筒壁貫通部穴径(mm)	標準取付け可能壁厚(mm)
温風式FF式	FF-36NT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-45NT	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 <B>	強0.509～弱0.174	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-55NT	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-36N	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FF-V45N	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 <B>	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-55N	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-96N	強9.60～弱2.97	34畳まで	25畳まで	40畳まで	25畳まで	86.0 <B>	強1.08～弱0.336	—	695/695	260/260	48/52	28/31	1.2/1.1	700×760×427	34	70～80	130～320
赤外線FF式	FR-V36N	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FR-V55N	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-70N	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
	FR-SS36N	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
	FR-SG70N	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
ファンヒーター	FQ-C70N	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	55/52	32/33	1.2/1.1	745×840×450	43	70～80	130～320
	FQ-S70N	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	46/48	26/29	1.2/1.1	608×760×483	35	70～80	130～320
煙突式	HR-G65N	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	593×700×410	21	106(煙突径)	—
	HR-V65N	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	593×700×410	21	106(煙突径)	—
	HR-T65N	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	611×760×427	26	106(煙突径)	—
	HR-K65N	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	611×760×427	26	106(煙突径)	—

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・FF式・煙突式ストーブ・サーキュレーターは8年、業務用大型石油ストーブ・電気暖房機・加湿器は6年です。
●商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
●ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

キチッとホッと
新技術基準適合

ネーミング決定のお知らせ(背景)
2009年4月施行の改正消防法(消費生活用製品安全法の改正)により、石油暖房機に対して新たに安全性を高める技術基準が定められたことを受け、新たなネーミングが誕生しました。

ネーミングの意味
ネーミングには、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」安心することができる、「ホッと」暖まることができるとの意味が込められております。

PSC対応品
消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。

技術基準のポイント
石油暖房機における改正消防法の新技術基準のポイントは次のとおりです。

1 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準
- カートリッジタンクのふたの改善
  (閉止の音、目視又は感触で確認できること)
- 給油時自動消火装置
  給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、自動的に消火します。

2 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機共通の基準
- 不完全燃焼防止装置
  燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 連続不完全燃焼通知機能
  連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。
- 再点火防止機能
  連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。

「省エネ性マーク」について
トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて省エネ基準達成率100%をクリア
「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。

「グリーン購入法適合品マーク」について
このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

RoHS(ローズ)指令対応
欧州連合(EU)が施行した、特定有害物質規制をクリア。

■FF・煙突式ストーブ送油配管施工例

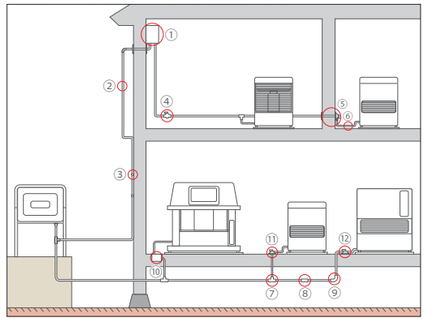

①オイルリフター（屋内・屋外兼用）

●HOS-OD92(揚程10m)
希望小売価格62,810円(税抜価格57,100円)
JAN:T4963505998608
幅200×奥行106.5×高さ275mm

●OPF-101
希望小売価格4,620円(税抜価格4,200円)
JAN:T4963505903404
（オーバーフロー継手）　※13241301
2台以上の接続のときに必要です。

②銅配管セット

外径φ8
●O-M3（3m）
希望小売価格7,700円
（税抜価格7,000円）
JAN:T4963505903312
※13094785

●O-M5（5m）
希望小売価格10,670円(税抜価格9,700円)
JAN:T4963505903329
※11180485

③止め金具セット

●O-2
希望小売価格330円
（税抜価格300円）
JAN:T4963505993702
※13993060

④中間コック

●C-1
希望小売価格2,750円
（税抜価格2,500円）
JAN:T4963505993726
※13993072

⑤壁抜きコック

●C-2
希望小売価格7,700円(税抜価格7,000円)
最大壁厚250mmまで
壁穴径20mm
JAN:T4963505993733　※13993064

⑥ゴム製送油管

●O-H3（3m）
希望小売価格3,080円
（税抜価格2,800円）
JAN:T4963505903336
※11070915

●O-H5（5m）
希望小売価格4,620円
（税抜価格4,200円）
JAN:T4963505903343
※11010125

⑦T形継手

●J-T
希望小売価格2,090円
（税抜価格1,900円）
JAN:T4963505993740
※13993065

⑧I形継手

●J-I
希望小売価格1,650円
（税抜価格1,500円）
JAN:T4963505993757
※13993063

⑨L形継手

●J-L
希望小売価格1,650円
（税抜価格1,500円）
JAN:T4963505993764
※13993062

⑩壁床兼用コック

●C-3
希望小売価格12,100円
（税抜価格11,000円）
JAN:T4963505993771
※13993069

⑪曲りコック

●C-4
希望小売価格3,080円
（税抜価格2,800円）
JAN:T4963505993788
※13993059

⑫水平コック

●C-5
希望小売価格3,080円
（税抜価格2,800円）
JAN:T4963505993795
※13993066

銅管スリーブ（φ8）

（樹脂製）
●S-P8
希望小売価格550円
（税抜価格500円）
JAN:T4963505993801
※13993067

（金属製）
●S-M8
希望小売価格550円
（税抜価格500円）
JAN:T4963505993818
※13993094

別置き油タンク（屋外用）

●KL4-090SE（84L）
希望小売価格39,930円
（税抜価格36,300円）
幅823×奥行298×
高さ983mm

●KU3-090SE(84L)
（ステンレス製）
希望小売価格64,130円
（税抜価格58,300円）
幅822×奥行298×
高さ983mm

別置き油タンク（屋内用）

●KS1-25S（21.8L）
希望小売価格15,070円
（税抜価格13,700円）
幅490×奥行300×
高さ471mm

●KS1-40S（38L）
希望小売価格20,790円
（税抜価格18,900円）
幅570×奥行300×
高さ549mm

■延長給排気筒セット適用機種表

種類	①	②	③	④
排気筒径	φ40内径（φ41外径）		φ39内径（φ40外径）	
給気筒接続口	φ39内径　φ40外径	φ42内径　φ43外径		
適用機種	FR-V36N・SS36N FR-V55N FF-36N・36NT FF-V45N・45NT FF-55N・55NT	FR-70N・SG70N FF-96N FQ-C70N・S70N	［2015年以前の製品］ FF-36シリーズ、FF-45シリーズ、 FF-55シリーズ、FR-36シリーズ、 FR-45シリーズ、FR-55シリーズ	［2015年以前の製品］ FF-30シリーズ、FF-96シリーズ、 FR-70シリーズ、FQ-C70シリーズ、 FQ-S70シリーズ

■延長給排気筒セット

	1m用セット	2m用セット
	写真はFFP-68Aです。 セット内容 部品 / 数量 伸縮排気筒（1000） 1 給気ホース（1000） 1 断熱カバー（1000） 1 パイプ支え金具（組） 2 パイプホルダー 2 L形給気ホースエンド 2 延長排気筒（75）※③のみ 1	写真はFFP-69Aです。 セット内容 部品 / 数量 伸縮排気筒（1000） 1 延長排気筒（1000） 1 給気ホース（2000） 1 断熱カバー（1000） 2 パイプ支え金具（組） 3 パイプホルダー 3 L形給気ホースエンド 2 延長排気筒（75）※③のみ 1
①	●FFP-68-4040 JAN：T4963505994402　希望小売価格16,610円（税抜価格15,100円） 11180442	●FFP-69-4040 JAN:T4963505994419　希望小売価格24,090円（税抜価格21,900円） 11180452
②	――	――
③	●FFP-68A JAN：T4963505915186　希望小売価格12,980円（税抜価格11,800円） 11180441	●FFP-69A JAN：T4963505915193　希望小売価格19,690円（税抜価格17,900円） 11180451
④	――	――

	1m用セット	2m用セット
	写真はFFP-16Aです。 セット内容 部品 / 数量 伸縮排気筒（1000） 1 給気ホース（1000） 1 断熱カバー（1000） 1 パイプ支え金具（組） 2 パイプホルダー 2 延長排気筒（75）※④のみ 1	写真はFFP-17Aです。 セット内容 部品 / 数量 伸縮排気筒（1000） 1 延長排気筒（1000） 1 給気ホース（2000） 1 断熱カバー（1000） 2 パイプ支え金具（組） 3 パイプホルダー 3 延長排気筒（75）※④のみ 1
①	――	――
②	●FFP-16-4043 JAN:T4963505994440　希望小売価格15,180円（税抜価格13,800円） 11180415	●FFP-17-4043 JAN:T4963505994457　希望小売価格22,110円（税抜価格20,100円） 11180416
③	――	――
④	●FFP-16A JAN：T4963505915148　希望小売価格10,670円（税抜価格9,700円） 11180411	●FFP-17A JAN：T4963505915155　希望小売価格17,490円（税抜価格15,900円） 11180412

■給/排気筒径関係適用機種表

種類	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
排気筒径	φ40内径（φ41外径）		φ39内径（φ40外径）
給気筒接続口	φ39内径　φ40外径	φ42内径　φ43外径	
適用機種	FR-V36N・SS36N FR-V55N FF-36N・36NT FF-V45N・45NT FF-55N・55NT	FR-70N・SG70N FF-96N FQ-C70N・S70N	2015年以前の製品

■薄型給排気筒トップ（ねじ込み式）

	壁厚 130～320mm（本体同梱品）	壁厚 70～130mm
Ⓐ	●WT-320-4040 JAN：T4963505994266　希望小売価格22,110円（税抜価格20,100円） 11180463	●WT-130-4040 JAN：T4963505994464　希望小売価格19,030円（税抜価格17,300円） 11180464
Ⓑ	●WT-320-4043 JAN：T4963505994471　希望小売価格22,110円（税抜価格20,100円） 11180465	●WT-130-4043 JAN：T4963505994297　希望小売価格19,030円（税抜価格17,300円） 11180466
Ⓒ	●WT-320 JAN：T4963505993924　希望小売価格22,110円（税抜価格20,100円） 11180384	●WT-130 JAN：T4963505993931　希望小売価格19,030円（税抜価格17,300円） 11180395

■らん用スリーブセット

	壁厚 70～110mm
Ⓐ	●WT-110-4040 JAN：T4963505994273　希望小売価格20,460円（税抜価格18,600円） 11180467
Ⓑ	●WT-110-4043 ※1 JAN：T4963505994488　希望小売価格20,460円（税抜価格18,600円） 11180468
Ⓒ	●WT-110 ※1 JAN：T4963505993948　希望小売価格20,460円（税抜価格18,600円） 11180370

■廊下越え給排気筒トップ

	廊下の幅1000～1500mm
Ⓐ	●WT-1500-4040 JAN：T4963505994280　希望小売価格34,210円（税抜価格31,100円） 11180471
Ⓑ	●WT-1500-4043 JAN：T4963505994495　希望小売価格34,210円（税抜価格31,100円） 11180472
Ⓒ	●WT-1500 JAN：T4963505993979　希望小売価格34,210円（税抜価格31,100円） 11180389

■パイプ支え金具

写真はPS-1です。
●PS-2 JAN：T4963505994211　希望小売価格1,870円（税抜価格1,700円） 11180480
●PS-1 JAN：T4963505994099　希望小売価格880円（税抜価格800円） 11180304

■ショートスペーサ

●SS-1
JAN：T4963505994129　希望小売価格6,490円（税抜価格5,900円）
11184440

※1 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

■ウォールトップ延長セット（ねじ込み式）

	壁厚 320～420mm	壁厚 420～520mm	壁厚 520～620mm
Ⓐ	●WE-420 JAN：T4963505994013　希望小売価格5,720円（税抜価格5,200円） 11183684	●WE-520 JAN：T4963505994020　希望小売価格6,710円（税抜価格6,100円） 11183685	●WE-620 JAN：T4963505994037　希望小売価格7,260円（税抜価格6,600円） 11183686
Ⓑ			
Ⓒ			

■断熱カバー

	1m	10m
Ⓐ	●IC-1W JAN：T4963505997908　希望小売価格2,090円（税抜価格1,900円） 11180493	●IC-10W JAN：T4963505997915　希望小売価格16,610円（税抜価格15,100円） 11180494
Ⓑ		
Ⓒ		

■ウォールトップ用保護カバー

固定穴の位置はφ134（3カ所）

●SC-1 JAN：T4963505994136　希望小売価格7,700円（税抜価格7,000円） 11184451

■延長排気筒（パイプホルダー付き）

	1000mm	500mm	300mm	200mm	100mm	75mm
Ⓐ	●H-1000-40 JAN：T4963505994303　希望小売価格4,290円（税抜価格3,900円） 11180453	●H-500-40 JAN：T4963505994310　希望小売価格2,750円（税抜価格2,500円） 11180454	●H-300-40 JAN：T4963505994327　希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円） 11180455	●H-200-40 JAN：T4963505994334　希望小売価格1,870円（税抜価格1,700円） 11180456	●H-100-40 JAN：T4963505994341　希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円） 11180457	●H-75-40 JAN：T4963505994358　希望小売価格1,540円（税抜価格1,400円） 11180458
Ⓑ						
Ⓒ	●H-1000 JAN：T4963505993825　希望小売価格4,290円（税抜価格3,900円） 11180305	●H-500 JAN：T4963505993832　希望小売価格2,750円（税抜価格2,500円） 11180306	●H-300 JAN：T4963505993849　希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円） 11180307	●H-200 JAN：T4963505993856　希望小売価格1,870円（税抜価格1,700円） 11180308	●H-100 JAN：T4963505993863　希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円） 11180309	●H-75 JAN：T4963505993870　希望小売価格1,540円（税抜価格1,400円） 11182890

■伸縮排気筒（パイプホルダー付き）

	2000～1070mm	1000～570mm	500～320mm	300～220mm
Ⓐ	●H-S2000-40 JAN：T4963505994365　希望小売価格6,710円（税抜価格6,100円） 11180459	●H-S1000-40 JAN：T4963505994372　希望小売価格5,170円（税抜価格4,700円） 11180460	●H-S500-40 JAN：T4963505994389　希望小売価格3,300円（税抜価格3,000円） 11180461	●H-S300-40 JAN：T4963505994396　希望小売価格2,860円（税抜価格2,600円） 11180462
Ⓑ				
Ⓒ	●H-S2000 JAN：T4963505993887　希望小売価格6,710円（税抜価格6,100円） 11180359	●H-S1000 JAN：T4963505993894　希望小売価格5,170円（税抜価格4,700円） 11180320	●H-S500 JAN：T4963505993900　希望小売価格3,300円（税抜価格3,000円） 11180319	●H-S300 JAN：T4963505993917　希望小売価格2,860円（税抜価格2,600円） 11180360

■排気フレキパイプ（パイプホルダー付き）

500mm	300mm
●H-F500-40 JAN：T4963505994433　希望小売価格4,840円（税抜価格4,400円） 11180470	●H-F300-40 JAN：T4963505994426　希望小売価格3,410円（税抜価格3,100円） 11180469
●H-F500 JAN：T4963505993962　希望小売価格4,840円（税抜価格4,400円） 11180354	●H-F300 JAN：T4963505993955　希望小売価格3,410円（税抜価格3,100円） 11180351

■排気用L形継ぎ手（パイプホルダー付き）



●H-L-40 JAN：T4963505994242　希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円） 11180473
●H-L JAN：T4963505993986　希望小売価格1,870円（税抜価格1,700円） 11180317

■排気用曲り継ぎ手（パイプホルダー付き）

●H-M-40 JAN：T4963505994259　希望小売価格3,080円（税抜価格2,800円） 11180474
●H-M JAN：T4963505993993　希望小売価格2,860円（税抜価格2,600円） 11180315

■パイプホルダー

●PH-1
JAN：T4963505994006　希望小売価格880円（税抜価格800円）
11182884

■給気ホース

2,000mm	1,000mm
●KH-2000-40 JAN：T4963505994228　希望小売価格4,620円（税抜価格4,200円） 11180475	●KH-1000-40 JAN：T4963505994235　希望小売価格2,860円（税抜価格2,600円） 11180476
●KH-2000 JAN：T4963505994044　希望小売価格3,630円（税抜価格3,300円） 11180339	●KH-1000 JAN：T4963505994051　希望小売価格2,750円（税抜価格2,500円） 11180337

■給気ホース継ぎ手

写真はKH-4です。

●KH-4T-40 JAN：T4963505994204　希望小売価格1,100円（税抜価格1,000円） 11180478
●KH-4 JAN：T4963505994075　希望小売価格990円（税抜価格900円） 11180392

■給気ホースエンド

●KH-5E-40 JAN：T4963505994198　希望小売価格1,100円（税抜価格1,000円） 11180479
●KH-5 JAN：T4963505994082　希望小売価格880円（税抜価格800円） 11180335

■L形給気ホースエンド

●KH-3L-40 JAN：T4963505994181　希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円） 11180477
●KH-3 JAN：T4963505994068　希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円） 11182848

■背面カバー（ビルトイン対応品は取付けできません）

FF-36、FR-36タイプ	FF-45、55/FR-45、55タイプ	FR-70タイプ
	※写真はHC-36	
●HC-36 JAN：T4963505997014　希望小売価格11,770円（税抜価格10,700円） 11902655	●HC-55 JAN：T4963505997021　希望小売価格12,760円（税抜価格11,600円） 11903655	●HC-70 JAN：T4963505997038　希望小売価格12,760円（税抜価格11,600円） 11903755

■ステンレス給気管ジョイントセット

※給気側をステンレス配管するための部材です

●KK-J JAN：T4963505994501　希望小売価格10,670円（税抜価格9,700円） 11180481　※2
――

※2 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

別売パーツ　排気筒（煙突）

黒　エルボ
●SHB-1
希望小売価格7,700円（税抜価格7,000円）
JAN：T4963505994143
※14245202

ステンレス製 黒 排気筒セット
●SHB-106A(φ106)
希望小売価格53,020円(税抜価格48,200円)
JAN：T4963505424541



黒　直筒(φ106)
●SHB-2
希望小売価格10,010円（税抜価格9,100円）
JAN：T4963505994150
※14245201

黒　半直筒(φ106)
●SHB-3
希望小売価格6,930円（税抜価格6,300円）
JAN：T4963505994167
※14245203

ステンレス製排気筒セット
●SH-106A(φ106)
希望小売価格39,380円（税抜価格35,800円）
JAN：T4963505424534



■FF式ストーブの標準設置基準

※FF式ストーブを高地（標高1000m～1500m）で使用する場合は再調整が必要です。
※特殊な壁（内部と空気層があるものなど）には設置できない場合があります。

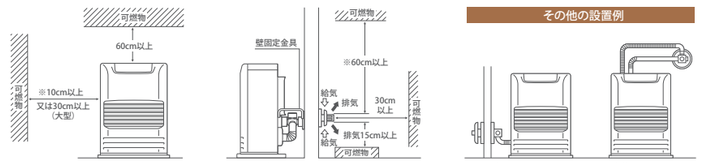

■海外でも信頼のブランド 世界100カ国以上へ輸出実績
■各国の安全規格に適合した製品を輸出しています

JET（日本）　CE（ヨーロッパ）
UL（アメリカ）　NF（フランス）　SICAL（チリ）

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification　FM 72386 / ISO 9001

株式会社トヨトミは、品質保証に関するISO（国際標準化機構9001）を、さらに環境マネジメントに関するISO（国際標準化機構14001）認証取得工場（本社工場・額田工場）です。

ISO認証制度とは

ISO(国際標準化機構)が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。